


Installatie Hikvision deurbel KV6114-WBE1

Voordat je begint met installeren, is een goede voorbereiding essentieel voor een vlekkeloze werking.

- Controleer de inhoud: Zorg dat je alle onderdelen uit de verpakking hebt. Naast de deurbel zelf bevat deze een montageplaat, schroeven, pluggen en een installatiehandleiding.
- Benodigheden: Je hebt nodig: een boormachine, schroevendraaier, een netwerkkabel als je van Power over Ethernet (PoE) gebruik wilt maken, en mogelijk een 12V DC-voedingsadapter.
- Kies een locatie: Kies een plek bij de deur waar de bel goed zichtbaar is en de camera een vrij uitzicht heeft. Houd rekening met de bekabeling. Het apparaat is weerbestendig (IP65), dus buiten installeren is geen probleem.

Houdt rekening met de installatiehoogte voor de gemiddelde lengte van personen die verwacht gaan worden:

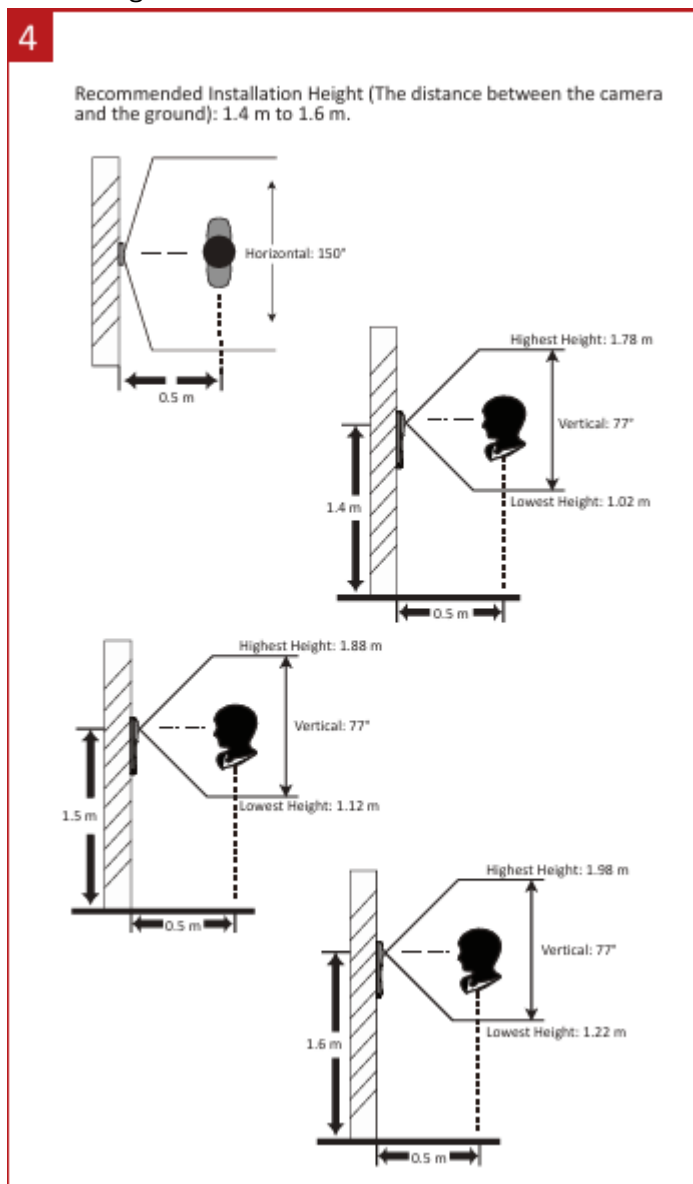

Stap 1: Fysieke Installatie en Aansluitingen

We beginnen met het ophangen en aansturen van de deurbel.


1. Monteer de montageplaat: Houd de montageplaat tegen de muur op de gewenste plek en markeer de gaten. Boor de gaten, bevestig eventuele wandpluggen en schroef de plaat stevig vast.
2. Sluit de kabels aan: Leid de kabels door de opening in de montageplaat en sluit ze aan op de juiste aansluitpunten op de achterkant van de deurbel. De belangrijkste aansluitingen zijn:
 - Voeding: Sluit de deurbel aan op stroom via PoE (IEEE 802.3at) of een 12V DC-voedingsadapter. Beide methoden worden ondersteund.
 - Slotrelais: Voor het openen van de deur, sluit je de draad van je elektromechanisch slot aan op de eerste relaisuitgang (meestal aangeduid als LOCK 1). Dit relais ondersteunt spanningen tot 30 V DC en een stroomsterkte van 2 A.
 - Netwerk: Voor PoE sluit je een netwerkkabel aan op de RJ-45-poort. Deze wordt dan direct van stroom voorzien door een compatibele PoE-switch of NVR.
3. Bevestig de deurbel: Klik de deurbel eenvoudig op de gemonteerde plaat. De kabels moeten netjes weggewerkt zijn.

Door Pro-Alarm aangeraden installatiemethode:


Configuratie via de PC, middels Hitools Delivery:

1. Download en installeer Hitools Delivery op uw computer.

- Laat het programma scannen naar aanwezige apparatuur:

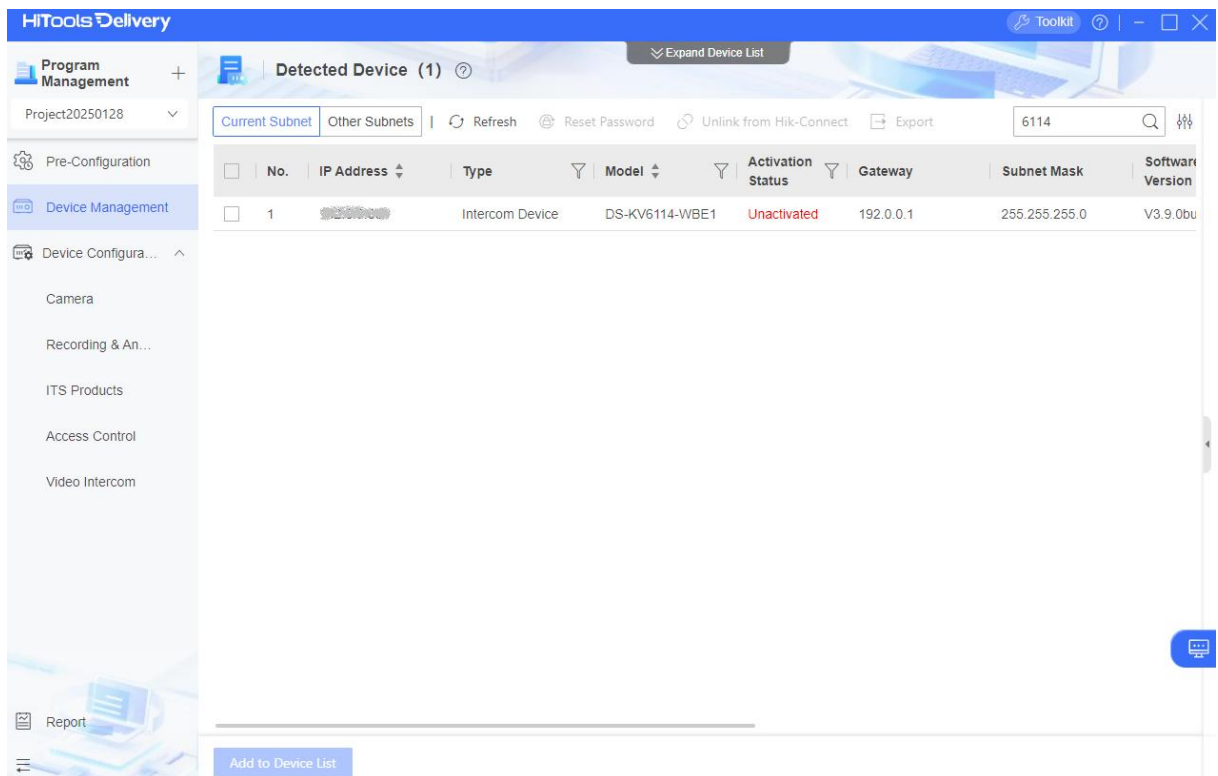


- Selecteer het apparaat door op het vierkantje naast het apparaat te klikken met de muis.

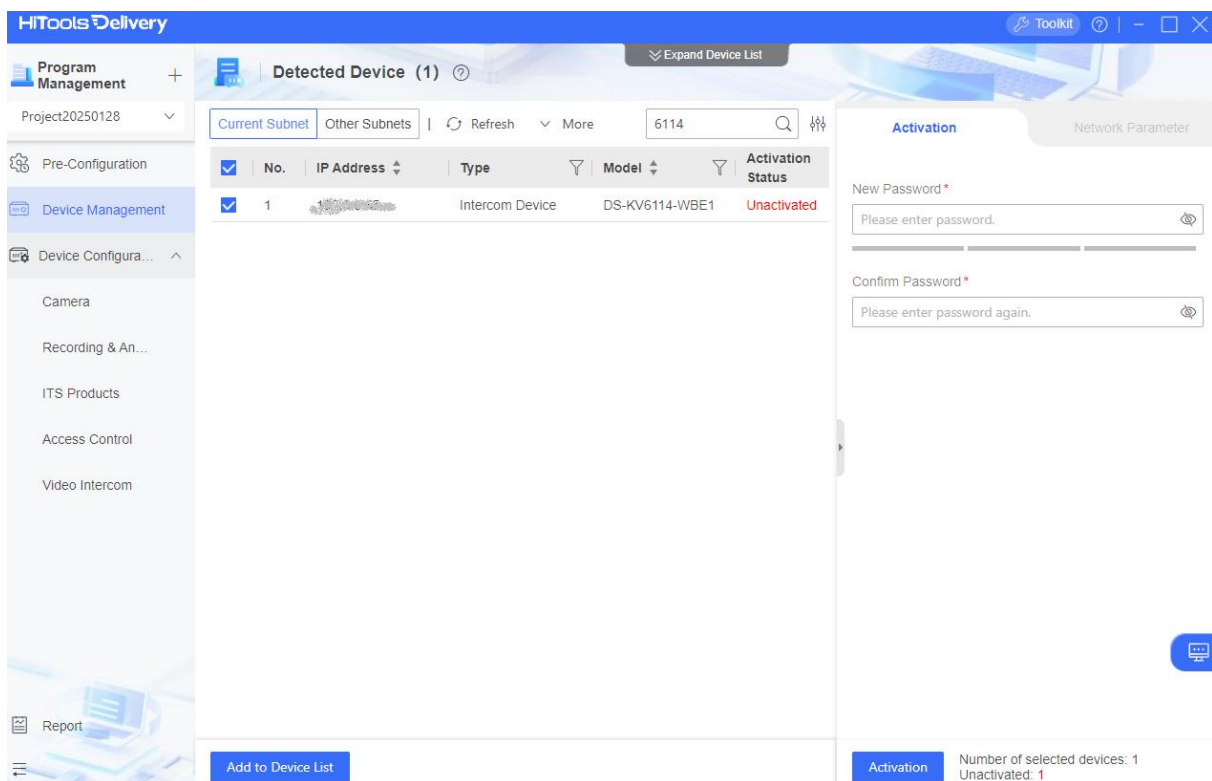

- Voer nu tweemaal een door u gekozen wachtwoord in. **LET OP! Schrijf dit wachtwoord samen met de producteigenschappen op!!! Een vergeten wachtwoord leidt tot het**

niet meer kunnen benaderen van het product en een herstel brengt kosten met zich mee!

5. Druk als alle vinkjes op groen staan op Activation en wacht tot het product geactiveerd is.
6. Selecteer nu weer de deurbel en beantwoord de vragen die gesteld worden, voor Wachtwoord herstel opties.

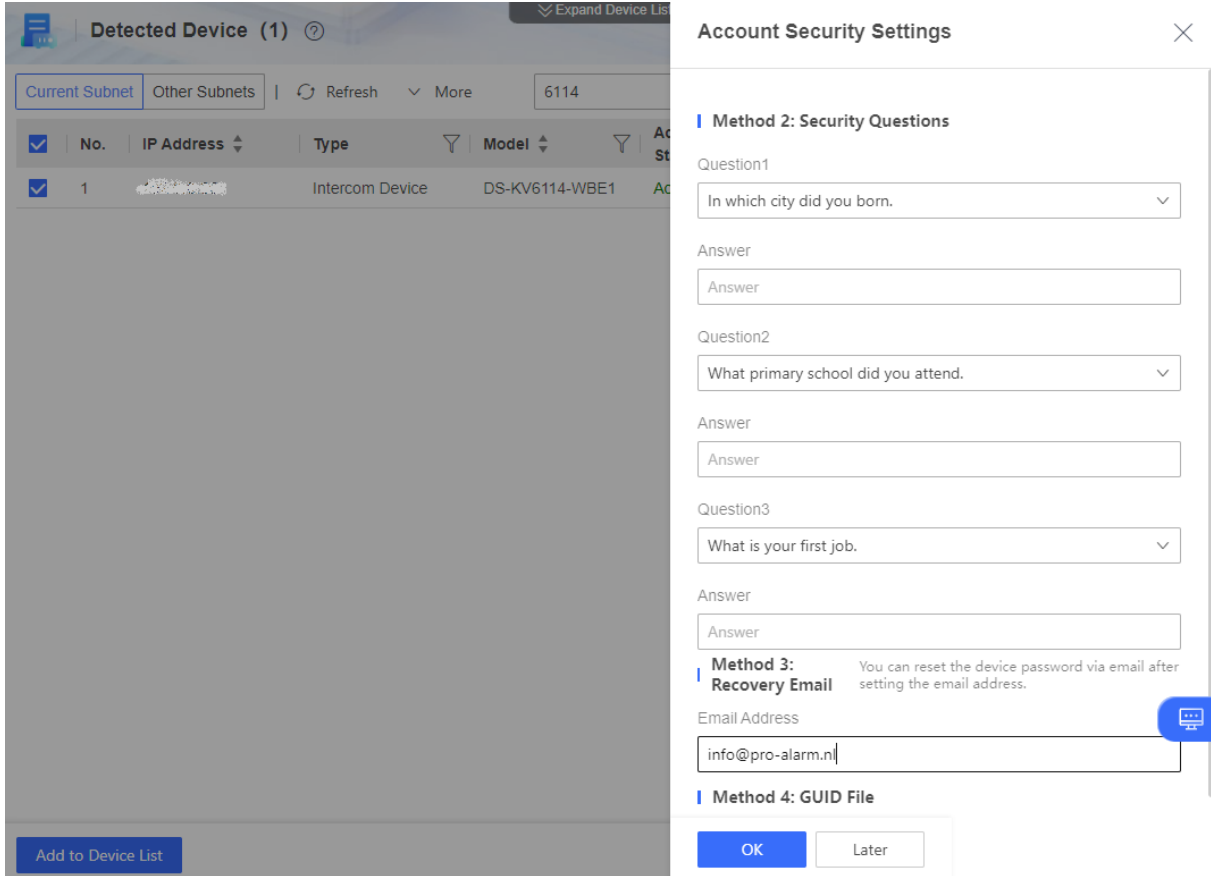

The screenshot shows the 'Detected Device (1)' interface on the left and the 'Account Security Settings' modal on the right.

Detected Device (1)

Current Subnet | Other Subnets | Refresh | More | 6114

No.	IP Address	Type	Model
1	192.168.1.101	Intercom Device	DS-KV6114-WBE1

Buttons: Add to Device List

Account Security Settings

Method 2: Security Questions

Question1: In which city did you born. (dropdown)
Answer: (text input)

Question2: What primary school did you attend. (dropdown)
Answer: (text input)

Question3: What is your first job. (dropdown)
Answer: (text input)


Method 3: Recovery Email You can reset the device password via email after setting the email address.
Email Address: info@pro-alarm.nl

Method 4: GUID File

Buttons: OK, Later

Sluit af met OK.

7. In het volgende scherm dat volgt, kan u de DHCP aanzetten. Wij raden u aan om dit te doen, aangezien de bel dan automatisch een IP-adres uit uw eigen netwerk toegewezen gaat krijgen en ervoor gaat zorgen dat de deurbel te benaderen is door u maar ook dat er een connectie naar HIK Connect mogelijk gaat zijn, waardoor u later oproepen kan gaan ontvangen op uw deurbel.

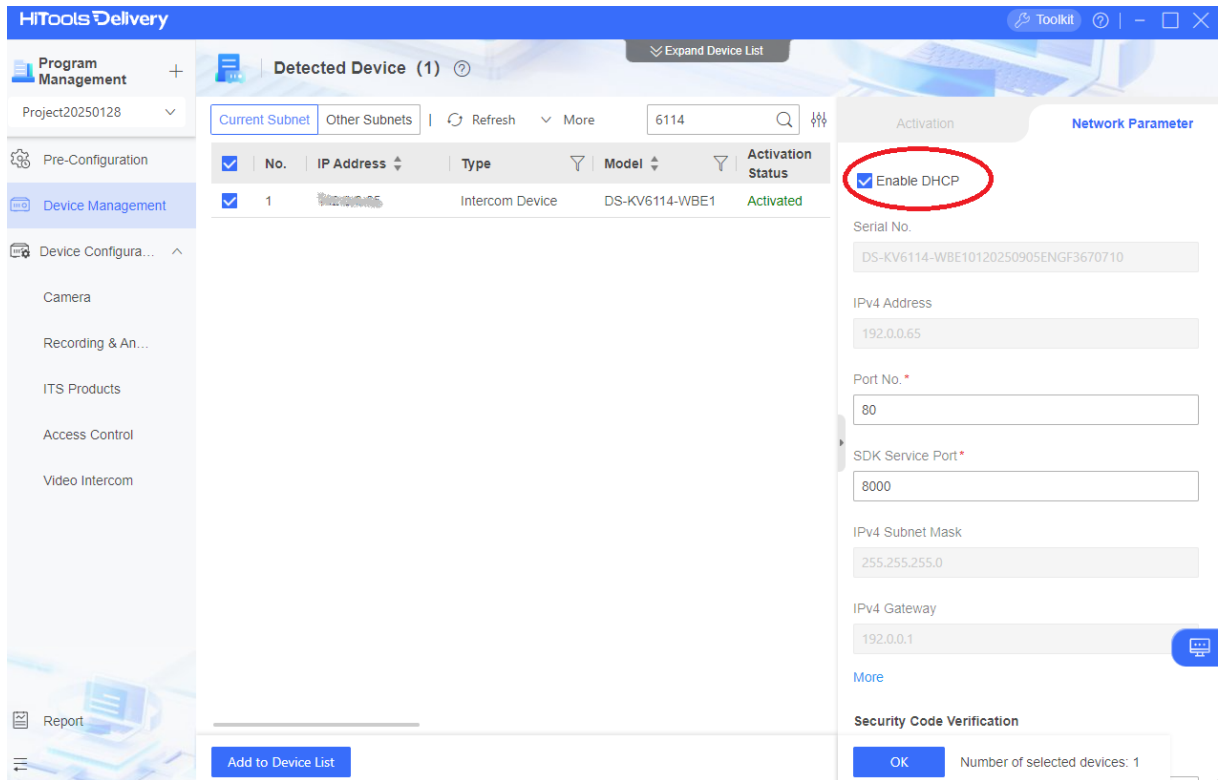


The screenshot shows the HiTools Delivery web interface. On the left is a sidebar menu with options: Program Management, Pre-Configuration, Device Management (selected), Device Configura..., Camera, Recording & An..., ITS Products, Access Control, Video Intercom, and Report. The main area is titled 'Detected Device (1)' and shows a table with one device: No. 1, IP Address 192.0.0.65, Type Intercom Device, Model DS-KV6114-WBE1, and Activation Status Activated. A red circle highlights the 'Enable DHCP' checkbox in the 'Activation' tab, which is checked. The 'Network Parameter' tab shows fields for Serial No., IPv4 Address (192.0.0.65), Port No. (80), SDK Service Port (8000), IPv4 Subnet Mask (255.255.255.0), and IPv4 Gateway (192.0.0.1). At the bottom, there is a 'Security Code Verification' section with an 'OK' button and a message 'Number of selected devices: 1'.

Voer als het nodig is, uw zojuist ingevoerde wachtwoord in en sluit af door op OK te klikken.

Stap 3: Configuratie en Koppeling met Hik-Connect

Nu de deurbel in het netwerk aangesloten is, ga je deze integreren in je netwerk en koppelen met de app.

1. Initialisatie: druk in HiTools Delivery op het ip adres van de deurbel, zodat je op de inlogpagina komt van deze bel. Log in met gebruikersnaam: admin en het door u ingestelde en opgeschreven wachtwoord.
2. Ga via het menu Systeem en onderhoud naar het menu Netwerk en dan naar het menu Apparaten-toegang. In dit menu schakel je Hik-Connect in en voer je een door jou gekozen Verificatiecode in. Schrijf ook deze code op, of kies ervoor om deze code hetzelfde te maken als het apparaat wachtwoord, wat onthouden makkelijker maakt.

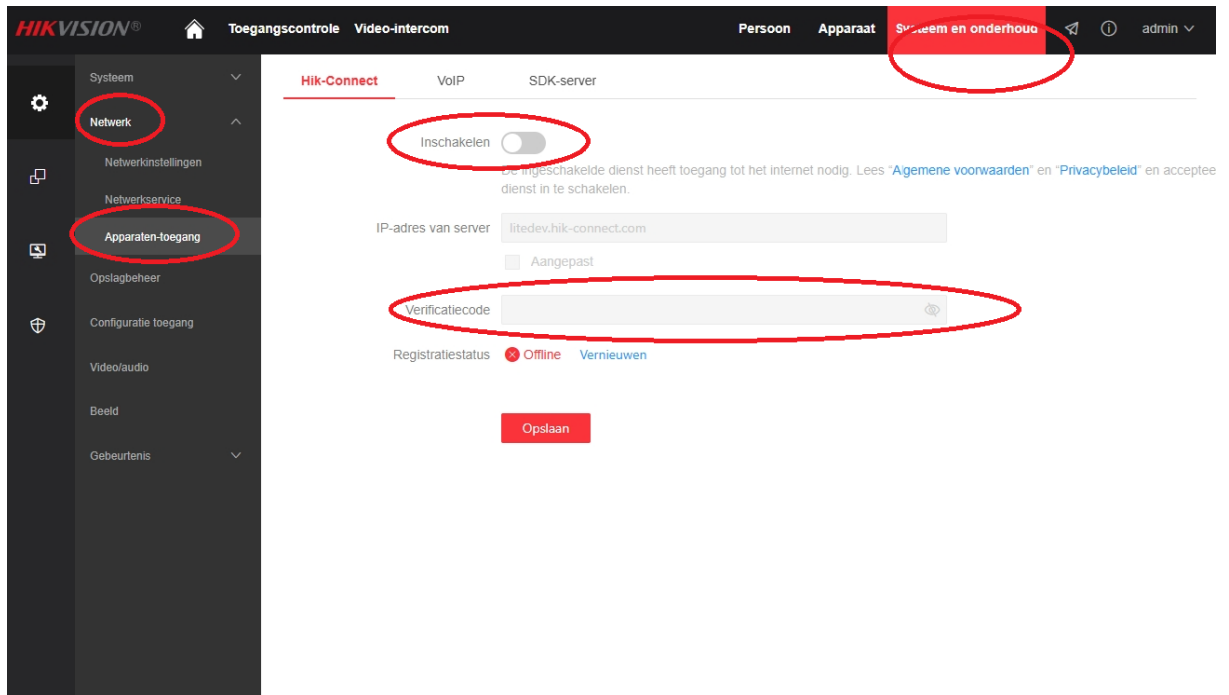

3. Gebruik vervolgens de Hik-Connect app om een account aan te maken of log in in de app met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Tik daarna op het "+" icoon om een apparaat toe te voegen.
4. Scan de QR code achterop het apparaat en voer de zojuist ingevoerde verificatiecode in.
5. Wijzig, indien gewenst de naam van het apparaat en klik op volgende.

Nu is uw nieuwe KH6114-WBE1 deurbel van Pro-Alarm gereed voor gebruik!

Eventueel kan je de door ons opgestelde apparaat parameters downloaden en via de geopende webbrowser inladen in de deurbel. Dit doe je via het menu onderhoud en vervolgens het menu Backup en resetten.

Laad het gedownloade configuratiebestand in via het invoerveld
Apparaatparameters. Het wachtwoord, waarom gevraagd wordt is: proalarm1

Let op, dit zijn door ons geteste instellingen, maar zullen mogelijk niet in iedere situatie de beste beelden opleveren. Wij zijn van mening dat in 99% van de gevallen deze instellingen het beste beeld opleveren.

Eventueel kan je zelf de instellingen van het beeld aanpassen via het menu Beeld.

Installatiemethode via WiFi

1. Sluit het apparaat alleen via de bijgeleverde stekker op een 12vDC adapter aan met minimaal 1 ampere voeding.

Laat het apparaat opstarten totdat u de LED ring aan de voorzijde langzaam aan en uit ziet gaan.

2. Gebruik de Hik-Connect app om een account aan te maken of log in in de app met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Tik daarna op het "+" icoon om een apparaat toe te voegen.
3. Kies voor de optie scan QR-code. Scan de QR code achterop het apparaat. Geef in het nu volgende scherm aan dat de hotspot is aangezet.
Nu verschijnt een menu met de WiFi gegevens waaraan je nu verbonden bent. Druk op volgende.
4. Blijf met uw telefoon in de buurt van de deurbel en activeer het apparaat op de pagina die verschijnt.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm op. Het kan best voorkomen dat de app niet wil verbinden via de wifi, stop dan en sluit een netwerkkabel aan op de deurbel. Daarna kan u via de aanbevolen installatie instructie de bel met goed gevolg installeren.