


Stappenplan: Hikvision deurbel te koppelen aan een recorder

Let op: de deurbel mag niet achterop de recorder aangesloten worden, wel op een PoE switch of PoE adapter die gekoppeld is aan de router / internet modem.

Stap 1: Zoek het Ip adres op van de deurbel via SADP (Mac of Windows).

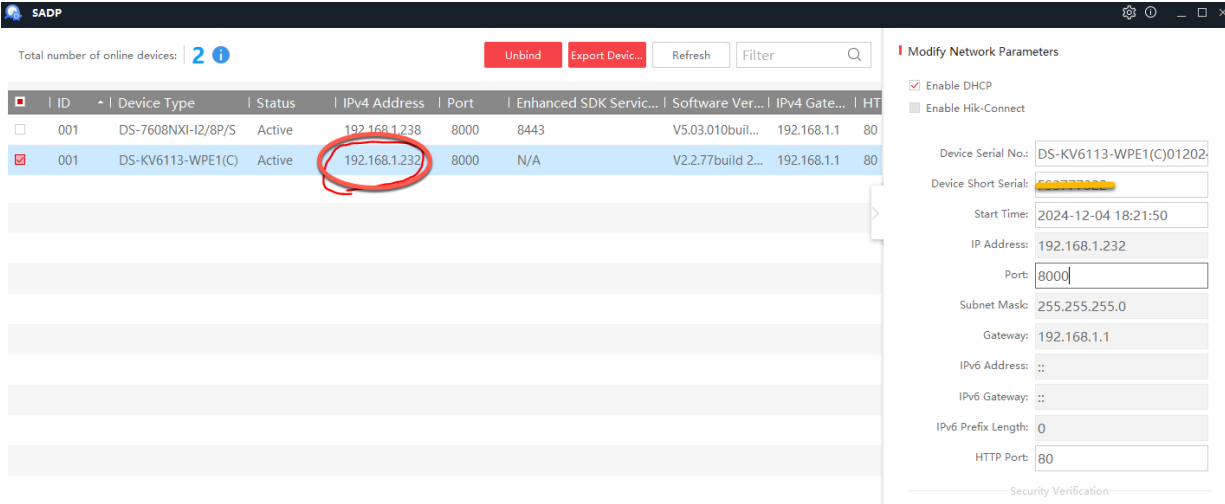


ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Serv...	Software Ver...	IPv4 Gate...	HT
001	DS-7608NXI-I2/8P/S	Active	192.168.1.238	8000	8443	V5.03.010buil...	192.168.1.1	80
001	DS-KV6113-WPE1(C)	Active	192.168.1.232	8000	N/A	V2.2.77build 2...	192.168.1.1	80

Stap 2: Ga naar de configuratie instellingen van de Hikvision Recorder


Per recorder kunnen de schermen iets afwijken, echter het aanpassen van de gegevens komt op hetzelfde neer.

Onder het tabblad Configuratie -> Systeem -> Camerabeheer heb je een soortgelijk overzicht van de aangesloten camera's.


Zoek nu een vrij camera poort uit. En druk dan op wijzigen

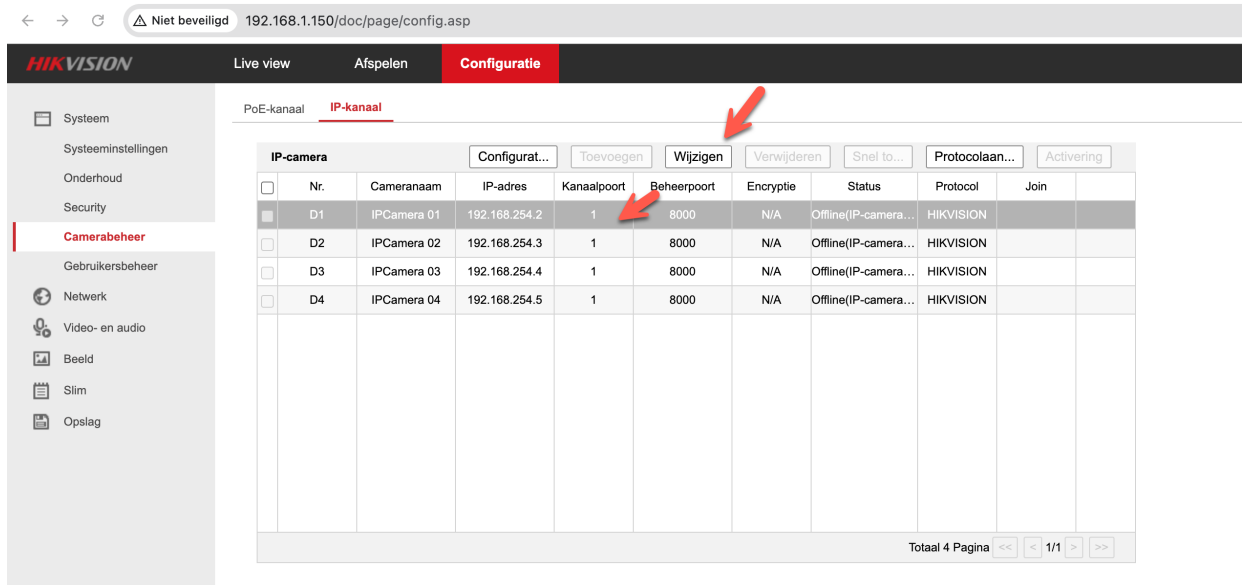


Stap 3: Na het klikken op de wijzig knop, is het mogelijk om de methode aan te passen naar handmatig.

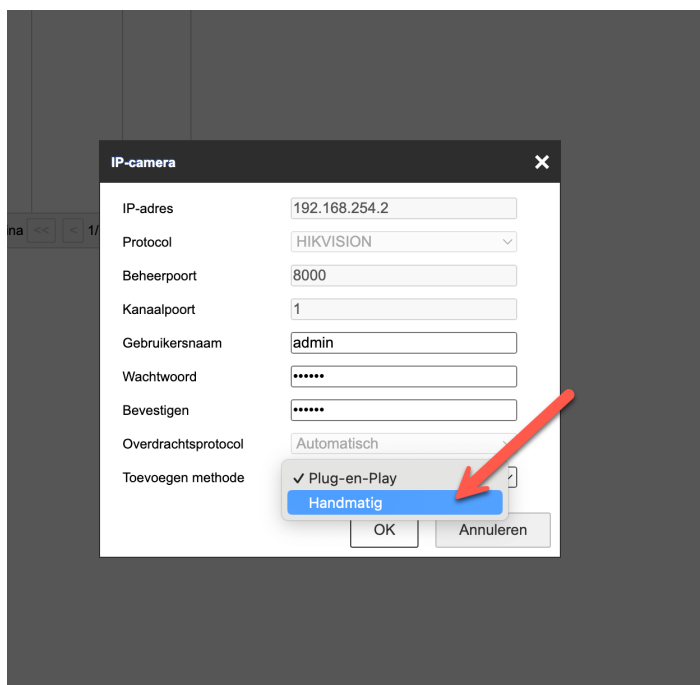

Stap 4: Vul nu het IP adres in van de Hikvision deurbel, de gebruikersnaam en wachtwoord. Sla de gegevens op door op OK te klikken.

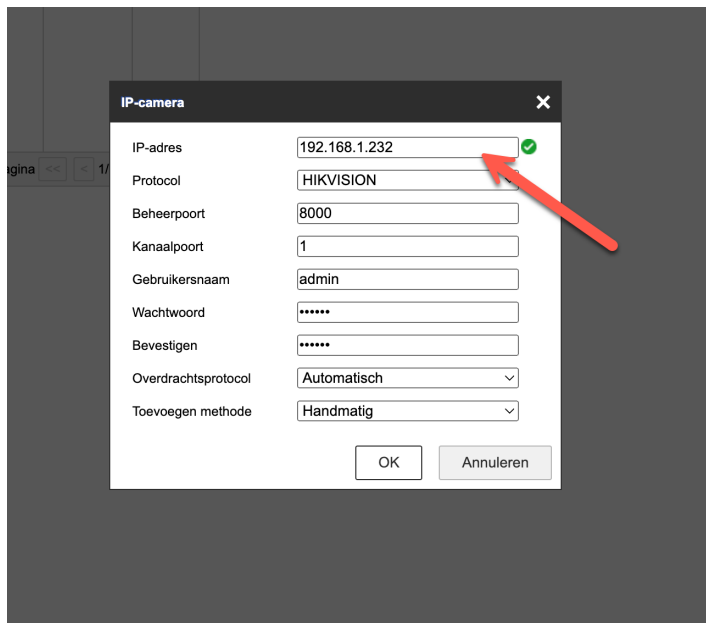

Stap 5: controleer de status in het overzicht. De status staat niet direct op online, het kan namelijk een minuut duren. Door de pagina te vernieuwen zal de actuele status opgehaald worden.

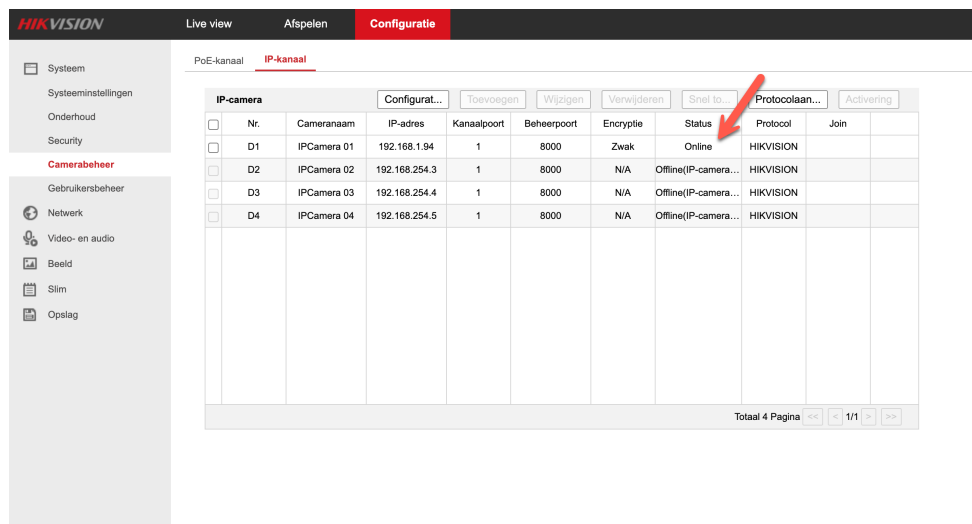

Je bent nu klaar met het koppelen van de deurbel. De standaard instellingen van de recorder zorgt ervoor dat de beelden continue worden opgenomen. Let er wel op dat het even kan duren voordat de nieuwe (deurbel) camera ook zichtbaar is in de recorder via Hik-Connect.